

Резаки инжекторные пропановые

Резак инжекторный пропано-кислородный предназначен для резки, раскроя и разогрева деталей, заготовок, листового и сортового проката из черных металлов. Резак выполнен разборным и имеет возможность замены ствола (наконечника) в случае его выхода из строя, без замены вентильного блока и рукоятки.

Вентильные:




	РЗП-01М	РЗП-02М	РЗП-03М
Артикул	07501	07502	07503
Мундштук внутр.	1П*; 2П; 3П; 4П	1П*; 2П; 3П; 4П	1П*; 4П; 5П; 6П
Мундштук наруж.	№1* (2 шт.)	№1*	№1*; 2
Длина резака	485 мм		
Масса комплекта	0.75 кг		



	РЗП-01МУ	РЗП-02МУ	РЗП-03МУ
Артикул	07507	07508	07509
Мундштук внутр.	1П*; 2П; 3П; 4П	1П; 2П; 3П; 4П	1П; 4П; 5П; 6П
Мундштук наруж.	№1* (2 шт.)	№1	№1; 2
Длина резака	768 мм		
Масса комплекта	1.00 кг		

*установлен на резаке

Рычажные:

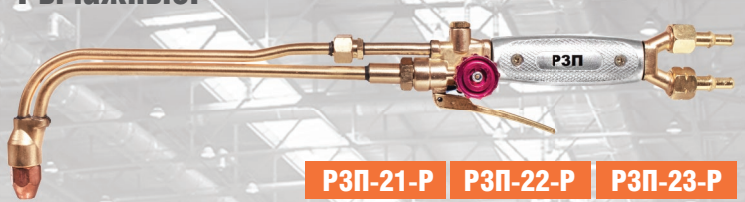

	РЗП-21-Р	РЗП-22-Р	РЗП-23-Р
Артикул	07504	07505	07506
Мундштук внутр.	1П*; 2П; 3П; 4П	1П*; 2П; 3П; 4П	1П*; 4П; 5П; 6П
Мундштук наруж.	№1* (2 шт.)	№1*	№1*; 2
Длина резака	485 мм		
Масса комплекта	0.75 кг		




	РЗП-21-РУ	РЗП-22-РУ	РЗП-23-РУ
Артикул	07510	07511	07512
Мундштук внутр.	1П*; 2П; 3П; 4П	1П*; 2П; 3П; 4П	1П*; 4П; 5П; 6П
Мундштук наруж.	№1* (2 шт.)	№1*	№1*; 2
Длина резака	768 мм		
Масса комплекта	1.00 кг		



ВНИМАНИЕ ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК

Обращаем Ваше внимание, что продукция под маркой **REDIUS** имеет сертификат соответствия и выпускается под строгим контролем ОТК.

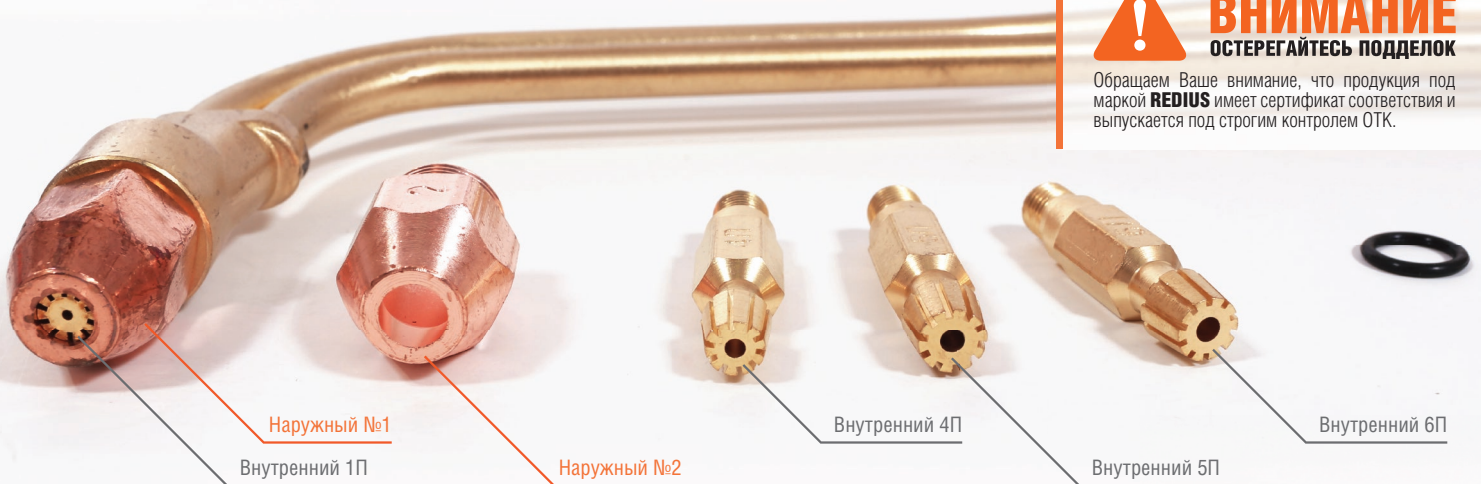

Наружный №1
Внутренний 1П

Наружный №2

Внутренний 4П

Внутренний 5П

Внутренний 6П

ТОЛЩИНА РАЗРЕЗАЕМОЙ СТАЛИ С РАЗНЫМИ МУНДШТУКАМИ

Дополнительные мундштуки приобретаются отдельно.

Мундштук наружный	№1				№2	
	1П	2П	3П	4П	5П	6П
Толщина разрезаемой стали, мм	<15	15-30	30-50	50-100	100-200	200-300